



OPEN YOUR SPACE

Porte residenziali per garage

# I prodotti della serie **SR** sono certificati **CE** e con garanzia totale

Le porte sezionali residenziali serie SR sono certificate ai sensi della direttiva 89/106/CEE, hanno superato test e controlli in base alle seguenti normative:

**RESISTENZA AL CARICO DI VENTO: UNI EN 12444, UNI EN 12424 CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 13241**

**PERMEABILITA' ALL'ARIA: UNI EN 12427:2002, UNI 12426 CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI 13241-1**

**ISOLAMENTO ACUSTICO: UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1**

**TRASMITTANZA TERMICA: UNI EN ISO 10077-1 E UNI 10077-2 CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI 13241-1**

L'esecuzione dei test è avvenuta direttamente presso i laboratori dell'Istituto Giordano, ente certificatore ufficialmente riconosciuto alla presenza dei tecnici del laboratorio stesso.

Seip è tra i più importanti produttori di porte sezionali in Italia, la proprietà industriale esclusiva che Seip ha sia nella progettazione che nella produzione dei componenti utilizzati, è garanzia totale di funzionalità nel tempo e di continuità nella fornitura di ricambi e nella manutenzione delle porte installate.



OPEN YOUR SPACE

# Personalizzazione delle nostre porte sezionali con il vostro logo

Seip propone ai propri rivenditori un accordo commerciale che prevede la possibilità di acquistare le porte della serie **SR** con il proprio marchio e il proprio logo, avendo così un prodotto personalizzato ed esclusivo.



Maniglia personalizzata

I principali vantaggi e privilegi che ne conseguono per i rivenditori Seip sono:

- Disponibilità immediata di una gamma completa di porte sezionali residenziali con il proprio marchio

- Valorizzazione della propria attività e del proprio marchio


- Promozione diretta del proprio marchio nella zona di competenza, con la possibilità di personalizzare cataloghi con il proprio nome e l'eventuale logo aziendale

- Possibilità di proporsi alla propria clientela con un prodotto a marchio esclusivo

- Organizzazione a nostra cura di corsi di formazione con i tecnici del rivenditore addetti alla posa in opera delle porte Seip



Etichetta caratteristiche tecniche personalizzata

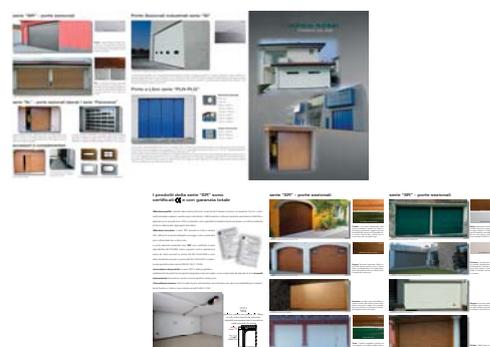

Esempio di depliant personalizzato



OPEN YOUR SPACE

# Particolari innovativi delle porte sezionali residenziali



Le porte sezionali Seip della serie SR, presentano soluzioni all'avanguardia ed innovative in ambito di sicurezza, semplicità di posa ed impatto estetico.

Carter copri-molle



① Esclusivo carter copri-molle brevettato che garantisce estrema rapidità di montaggio e ottimi risultati estetici e funzionali; velocissimo da montare, diminuisce le necessità di intervento per la pulizia e la lubrificazione delle molle di torsione. Disponibile solo nello scorrimento WA.



Dispositivo anticaduta



② Dispositivo anticaduta in caso di rottura delle funi "a scomparsa" brevettato, con meccanismo incorporato nel pannello: migliora l'aspetto estetico e funzionale, e rende ulteriormente più semplice e rapido il montaggio.



Sistema di scorrimento ribassato



③ Sistema di scorrimento brevettato che garantisce apertura e chiusura con rotazione in 150 mm e ingombro in architrave di 150 mm con porte motorizzate totalmente aperte.



OPEN YOUR SPACE


Cerniera laterale con posizionamento rapido



④ Nuova cerniera laterale brevettata con posizionamento rapido della ruota di scorrimento; scegliendo il foro più adatto tra i 5 presenti sul carrello, si ottiene un abbattimento notevole dei tempi di montaggio; la profondità minima impedisce che ci si possa inopportunamente "arrampicare"; previste nello standard le protezioni antischiacciamento delle dita su tutti i rulli di scorrimento.



Cerniera centrale antirumore

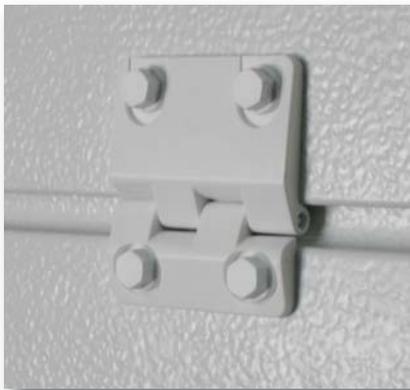

⑤ Cerniera esclusiva in materiale vetro-plastico, riduce la rumorosità della porta in fase di movimento, fornita con tappi copri vite, garantisce un risultato estetico eccellente.

Fotocellula di sicurezza TSD



⑥ Nuova ed esclusiva fotocellula di sicurezza. Viene installata nella parte interna della porta sezionale, in grado di arrestare ed invertire la corsa della porta PRIMA DELL'IMPATTO CON L'OSTACOLO.



Rullo con protezione anti schiacciamento



⑦ Protezione innovativa che riveste il rullo di scorrimento evitando il potenziale schiacciamento delle dita. Completa di distanziale incorporato per il mantenimento centrale della porta.

Staffe fissaggio a soffitto



⑧ Staffe di fissaggio a soffitto, che facilitano l'operazione di montaggio e garantiscono qualità e durata sotto sforzo.



Inserito angolare per dima



⑨ Inserto angolare per il fissaggio a incastro della dima posteriore con le guide orizzontali: evita le operazioni di foratura e di montaggio delle viti, essendo inserito a pressione; migliora l'estetica, non essendo visibile a montaggio completato.

Maniglia personalizzabile



⑩ Maniglia di sollevamento con design innovativo e personalizzabile con vostro logo: l'ergonomia della cava garantisce una presa perfetta e comoda.

Inciampo ribassato



Su richiesta è possibile richiedere la porta pedonale inserita con soglia ribassata avente ingombro dell'inciampo pari a 17 mm. Disponibile solo con porta in posizione centrale.



OPEN YOUR SPACE



# MODELLO PARÀ



Parà argento RAL 9006

Un pannello di produzione esclusiva Seip, riporta micro doghe orizzontali che donano uno stile trasversale con effetto moderno o classico a seconda del tipo di finitura. Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo.



Parà simil legno rovere antico



PARÀ RAL 9006



PARÀ RAL 9010



PARÀ ROVERE ANTICO



PARÀ QUERCIA SCURO



TINTE RAL A RICHIESTA




OPEN YOUR SPACE

# MODELLO TOCANTIS



Tocantis simil legno quercia chiaro

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni pannello, che dona a questo modello uno stile ricercato.

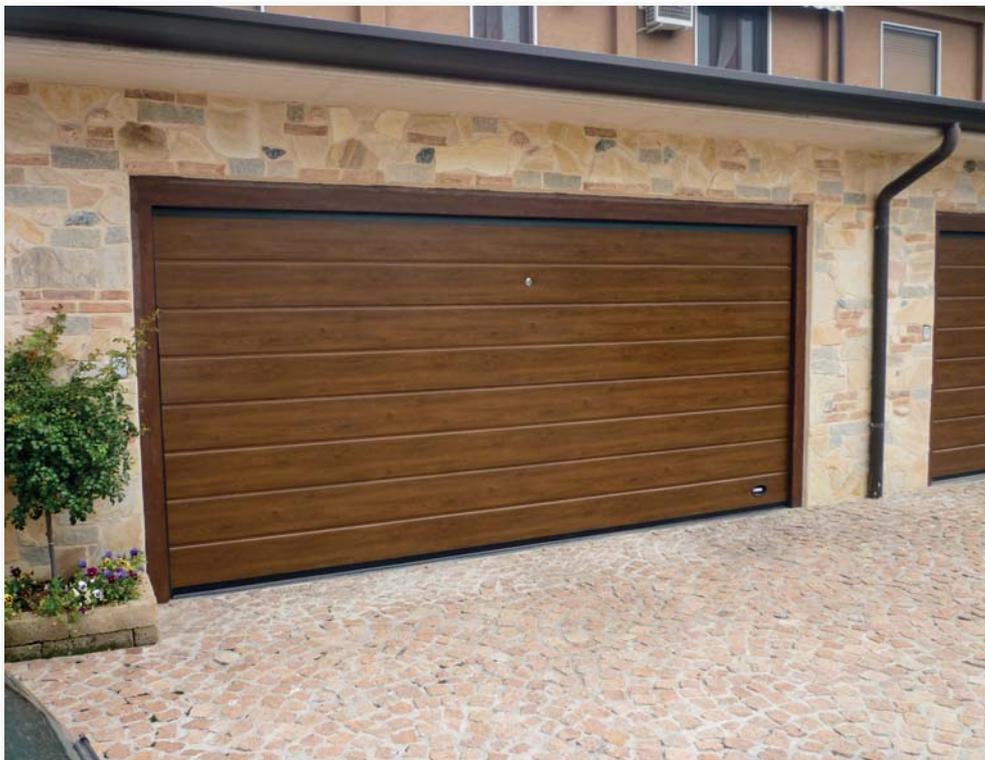

Tocantis simil legno quercia scuro



TOCANTIS QUERCIA CHIARO



TOCANTIS QUERCIA SCURO



TOCANTIS VERDE EDERA



OPEN YOUR SPACE



# MODELLO GOIAS



Goias Verde RAL 6005

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, superficie con goffatura e venature in rialzo ad effetto legnoso. Caratteristica distintiva è la grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni pannello, regalando uno stile classico.



Goias bianco RAL 9010



GOIAS RAL 9010



GOIAS RAL 6005



GOIAS RAL 8014



TINTE RAL A RICHIESTA



OPEN YOUR SPACE

# MODELLO SERGIPE



Sergipe simil legno quercia chiaro

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Le doghe passo 120 mm e la finitura liscia del pannello caratterizzano la sobria signorilità di questo modello.



Sergipe simil legno quercia scuro



SERGIPE QUERCIA CHIARO



SERGIPE QUERCIA SCURO



OPEN YOUR SPACE




# MODELLO AMAZONAS



Amazonas simil legno rovere antico

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, rivestiti con una speciale pellicola in materiale plastico idonea per la collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce fedelmente l'effetto del legno su una superficie liscia, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva è l'assenza di doghe e la finitura liscia del pannello, che mettono in luce l'eleganza della semplicità.

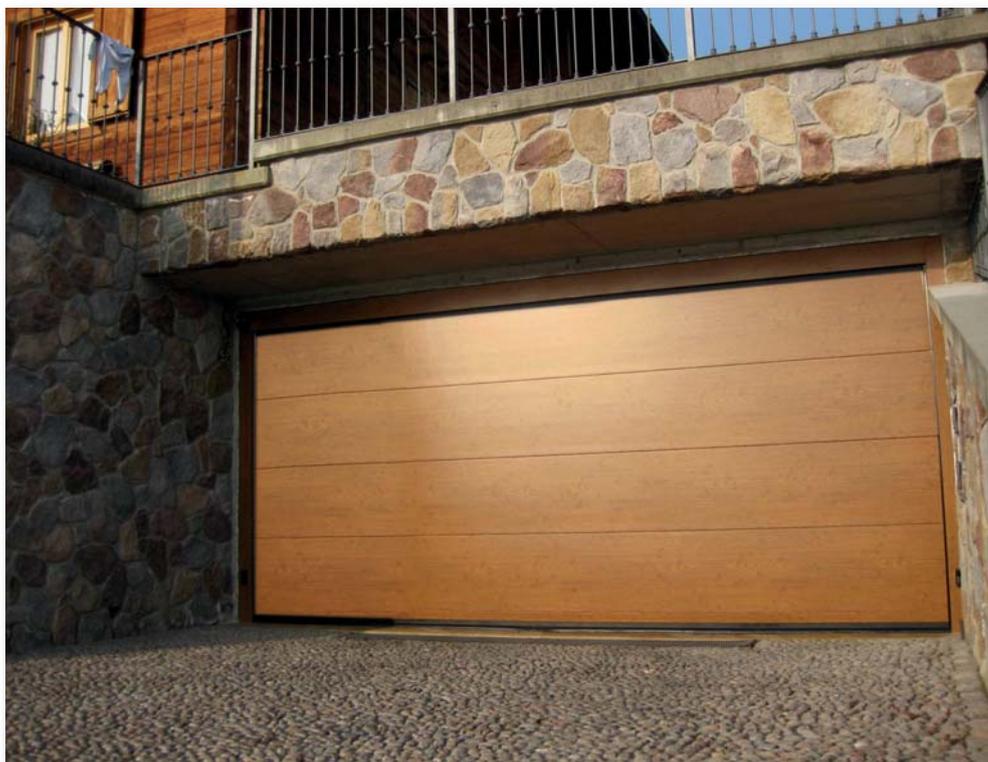

Amazonas simil legno rovere antico



OPEN YOUR SPACE



AMAZONAS ROVERE ANTICO

# MODELLO PARAIBA



Paraiba simil legno quercia chiaro

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore 0,5 mm, con pellicola in materiale plastico idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo, che riproduce l'effetto del legno, senza richiederne la stessa manutenzione. Caratteristica distintiva sono le impronte cassetate di grande impatto, che unitamente alla superficie con finitura liscia donano alla porta un carattere nobile.



Paraiba simil legno quercia chiaro



OPEN YOUR SPACE



# MODELLO ALAGOAS



Alagoas bianco RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva sono le impronte cassetate di grande impatto nella finitura goffrata ad effetto legnoso, che donano alla porta stile e imponenza.



Alagoas tinta RAL



ALAGOAS RAL 9010

TINTE RAL A RICHIESTA



OPEN YOUR SPACE



# MODELLO BAHIA



Bahia bianco RAL 9010

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Caratteristica distintiva è l'assenza di doghe, che unita alla finitura gofrata ad effetto legnoso, dona alla porta uno stile semplice ma moderno.



Bahia tinta RAL



BAHIA RAL 9010



BAHIA RAL 6005



BAHIA RAL 8014



TINTE RAL A RICHIESTA



OPEN YOUR SPACE

# MODELLO RONDONIA



Rondonia argento RAL 9006

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. L'assenza di doghe e la finitura liscia fanno di questo modello il più moderno e tecnologico.



Rondonia argento RAL 9006



RONDONIA RAL 1013



RONDONIA RAL 9006



TINTE RAL A RICHIESTA



OPEN YOUR SPACE



# MODELLO PARANA'



Paranà argento RAL 9006

Realizzata con pannelli coibentati in acciaio preverniciato con spessore 0,5 mm, con verniciatura idonea per una collocazione esterna e atta a garantire la massima durata nel tempo. Le doghe passo 120 mm, nella finitura gofrata ad effetto legno, caratterizzano l'essenzialità e la semplicità di questo modello.



Paranà argento RAL 9006



PARANA' RAL 9006



PARANA' RAL 9010



TINTE RAL A RICHIESTA



OPEN YOUR SPACE

# SL SEZIONE LATERALE



Nonostante la gamma di porte sezionali residenziali della serie SR abbia ingombro in architrave di soli 150 mm, (tra i minori della categoria), esistono situazioni in cui è necessario ridurre ulteriormente gli ingombri in architrave. Per questo motivo SEIP propone la serie SL, porte sezionali con scorrimento laterale.

La serie SL condivide gli innovativi componenti della gamma SEIP in ambito di qualità, semplicità di montaggio e sicurezza per l'utilizzatore. Lo scorrimento della serie SL ingombra solo 80 mm in architrave, evitando di perdere spazio prezioso in altezza. Lo spazio laterale necessario per lo scorrimento (da un solo lato) è pari a 100 mm. La porta scorre a terra per mezzo di una guida carrabile con h di 20 mm



OPEN YOUR SPACE



# SEZIONALE PANORAMA



Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, SEIP propone il modello PANORAMA GRIGLIATO, dotato di griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il pannello. Il modello PANORAMA è disponibile anche nella variante VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato livello di luminosità. SEIP garantisce la possibilità di optare per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un mix tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli PANORAMA e i normali pannelli coibentati.

Opzioni di riempimento delle sezioni finestrate:

- GRIGLIA STIRATA 2 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 50%
- GRIGLIA STIRATA 3 mm AERAZIONE VUOTO SU PIENO 81%
- TRASPARENTE METACRILATO SINGOLO 3 mm
- TRASPARENTE VETROCAMERA METACRILATO 3+12+3 mm
- VETRO ANTISFONDAMENTO 3+3 mm

I telai delle sezioni finestrate sono progettati e sviluppati da SEIP ed hanno un'area disponibile al riempimento, superiore ai telai della concorrenza.

Gamma di colori disponibili:

TINTE RAL STANDARD: PERLA RAL 1013, ARGENTO RAL 9006, BIANCO RAL 9010, VERDE RAL 6005, MARRONE RAL 8014, tinte RAL a richiesta.

TINTE EFFETTO LEGNO: QUERCIA CHIARO, QUERCIA SCURO, ROVERE ANTICO, VERDE EDERA

Sulla serie Panorama, come in tutta la gamma di porte sezionali SEIP, è disponibile avere a richiesta porte pedonali inserite, con inciampo standard o ribassato (17 mm), con larghezze da 800 mm a 1200 mm.



OPEN YOUR SPACE

# PORTE PEDONALI



## Porta pedonale laterale

Con telaio in alluminio anodizzato, è prevista in dimensioni da 900 mm a 1200 mm di larghezza e da 2100 a 2500 mm di altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta è possibile avere dimensioni e colore del telaio speciali. Le porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle porte sezionali. Sono disponibili accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche e sopraluce vetrati.

## Porta pedonale inserita nel manto inciampo 130 mm



Telaio in alluminio anodizzato, è prevista in due dimensioni: 800 mm (730 di passaggio) e 1200 mm (1200 di passaggio) di larghezza.

E' possibile inserire una porta pedonale nelle porte sezionali con altezza minima di 2000 mm e larghezza massima di 5500 mm, sia in posizione centrata che decentrata. Il telaio prevede due colori standard: RAL9010 e RAL9005, su richiesta è possibile utilizzare tinte RAL a richiesta. Sono disponibili accessori come maniglione antipanico e contatti magnetici.

## Porta pedonale inserita con inciampo 17 mm



Telaio in alluminio anodizzato. Previsto in due dimensioni: 800 mm (730 di passaggio) e 1200 mm (1200 di passaggio). Soglia con ingombro ribassato da 17 mm. Indicato per agevolare il passaggio. Disponibile solo con porta in posizione centrale.



OPEN YOUR SPACE

# Strutture portanti in alluminio



Per garantire un buon impatto estetico ottenendo al tempo stesso maggiore facilità nelle movimentazioni e nelle lavorazioni, SEIP propone tubolari per le spalle laterali e per l'architrave in alluminio con trattamento superficiale innovativo, che dona alla struttura lo stesso grado di finitura del manto. Disponibili in tutte le finiture del catalogo pannelli, sia in tinta legno che tinte RAL della porta.

## Accessori

Oblò in PVC rettangolare nero o bianco 322x488 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato.



Oblò in PVC rettangolare nero o bianco, 322x488 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato, con inglesina.



Oblò in PVC ovale nero, 345x665 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato.



Maniglia con pomolo esterno disponibile nei colori nero o bronzato, per porte manuali o come sblocco-motore nel caso di porte motorizzate.



Oblò antieffrazione in PVC rettangolare nero, 146x609 mm. Doppia superficie in metracrilato, trasparente o satinato.



Veletta di aereazione grigliata che sostituisce il tubolare in architrave, realizzata in ferro verniciato RAL9010 o in tinte RAL a richiesta.



Griglia per aerazione in PVC nera o bianca 132x338 mm desoril.



Guide verniciate bianco RAL9016 normalmente a magazzino e versioni speciali in altre tinte RAL a richiesta: migliora l'aspetto estetico della porta vista internamente.



# Motorizzazioni



Motore Spazio 24VDC, con portata di 60 Kg, quadro di comando e ricevitore radio 433 MHz 2 canali incorporati, regolazione di velocità e rallentamento in apertura e chiusura, sensore antischiacciamento standard, luce di cortesia per illuminare l'area di manovra. Fornito con guida a catena in lunghezza standard da 3100 mm e 3600 mm, se necessario disponibili ulteriori prolunghe.



Motore Duo Vision Sommer, con portata di 50-65-80 kg, con alloggiamento del comando manuale separato dalla guida e installabile a parete, tasto interno integrato, illuminazione, limitazione della forza d'impatto grazie alla regolazione elettronica. Seip dispone inoltre di una certificazione eseguita da Sommer che garantisce la perfetta funzionalità ed affidabilità delle porte SR e SL con i motori Duo Vision.

## Fotocellula TSD

**novità**

L'innovativo apparecchio TSD (Total Safety Door) è un SISTEMA DI SICUREZZA progettato, sviluppato, prodotto e brevettato da Seip, atto ad evitare eventuali urti e/o schiacciamenti da parte di cose o persone durante la movimentazione automatica della porta sezionale.

L'installazione del sistema TSD, che garantisce l'inversione del senso di marcia del portone raggiunti i 20 mm di distanza dall'eventuale ostacolo, consente all'installatore di certificare il portone secondo la direttiva EN12978, senza eseguire i test con il misuratore di forza, poiché totalmente in assenza di contatto con l'ostacolo.

Il sistema TSD garantisce la propria funzione di sistema di sicurezza in qualsiasi posizione si trovi la porta e sulla totalità della larghezza della porta stessa.

Attenzione ad un'ottima finitura estetica si coniuga con il mantenimento di ingombri minimi e con forme geometriche e modalità di montaggio che ne impediscono l'inzeppamento, ed evitano le involontarie manomissioni dovute a urti contro parti sporgenti del sistema stesso, soprattutto a porta sezionale chiusa.

L'estrema facilità di installazione ne completa le caratteristiche migliorative rispetto a qualsiasi prodotto analogo attualmente esistente sul mercato.



BREVETTATO




OPEN YOUR SPACE

# Sistemi di scorrimento serie SR

## sezioni verticali


versione  
**WA**

scorrimento superiore con architrave min. 150mm  
sia nella versione manuale che motorizzata

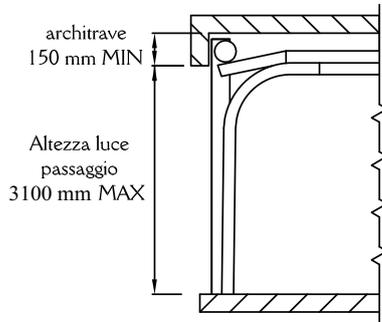


versione  
**WB**

scorrimento superiore con architrave min. 250mm  
sia nella versione manuale che motorizzata

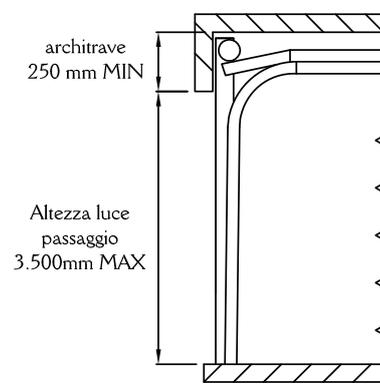


versione  
**WC**

scorrimento superiore inclinato con architrave min.  
150mm sia nella versione manuale che motorizzata  
MAX 12°


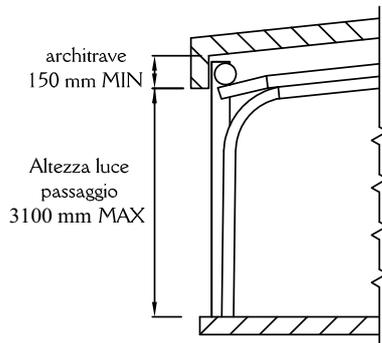


versione  
**WD**

scorrimento superiore inclinato con architrave min.  
250mm sia nella versione manuale che motorizzata  
MAX 22°

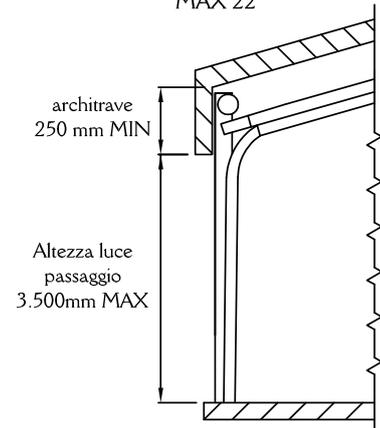

## sezioni orizzontali

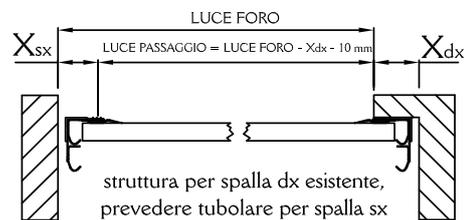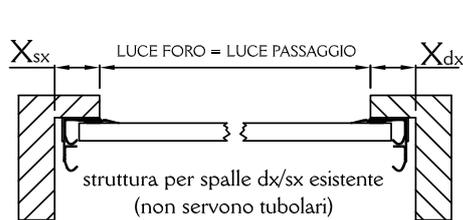



Xdx e Xsx : standard 100 mm, minimo 80mm; nel caso di spalle da creare con tubolari la versione da 100mm è in alluminio, quella da 80mm in ferro.




OPEN YOUR SPACE

# Sistemi di scorrimento serie SL


## sezioni verticali

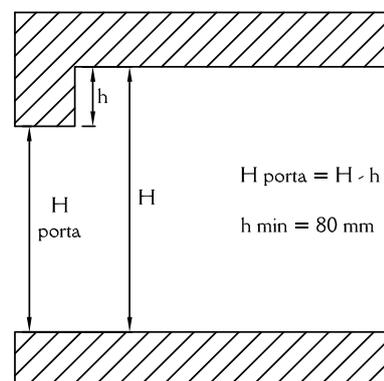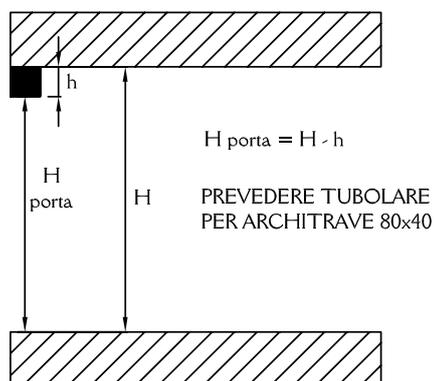


## sezioni orizzontali

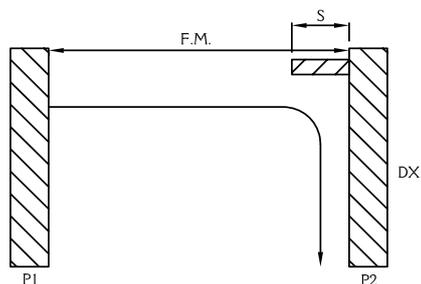


Creare spalla  $S_{\text{min}} = 100 \text{ mm}$   
 $L_{\text{porta}} = \text{F.M.} - 110 \text{ mm}$

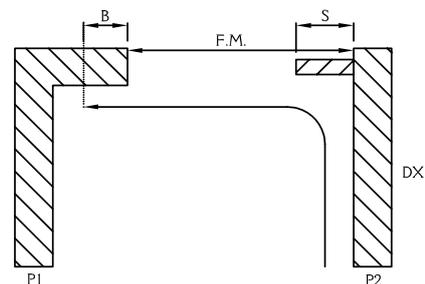

Creare spalla  $S_{\text{min}} = 100 \text{ mm}$   
 $L_{\text{porta}} = \text{F.M.} - 110 \text{ mm} + B$   
Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)  
 $B_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$

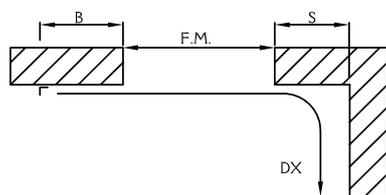

Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)  
 $B_{\text{min}} = 35 \text{ mm}$   
 $S_{\text{min}} = 100 \text{ mm}$  (se  $< 100 \text{ mm}$  prevedere tubolare)  
 $L_{\text{porta}} = \text{F.M.} + S - 110 \text{ mm} + B$

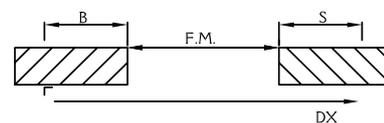



Creare battuta B con angolare (30x30) / tubolare (50x40)  
 $S_{\text{max}} = 5000 \text{ mm} - \text{F.M.}$   
 $L_{\text{porta}} = \text{F.M.} + B$   
SOLO MOTORIZZAZIONE A SOFFITTO



OPEN YOUR SPACE

# Gamma pannelli coibentati per porte sezionali

SEIP utilizza pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore fino a 0,5 mm, preverniciati oppure rivestiti da pellicola in materiale plastico. Il profilo delle giunzioni, assicura non si verifichi lo schiacciamento accidentale delle mani o altri corpi estranei secondo norma EN 12604.

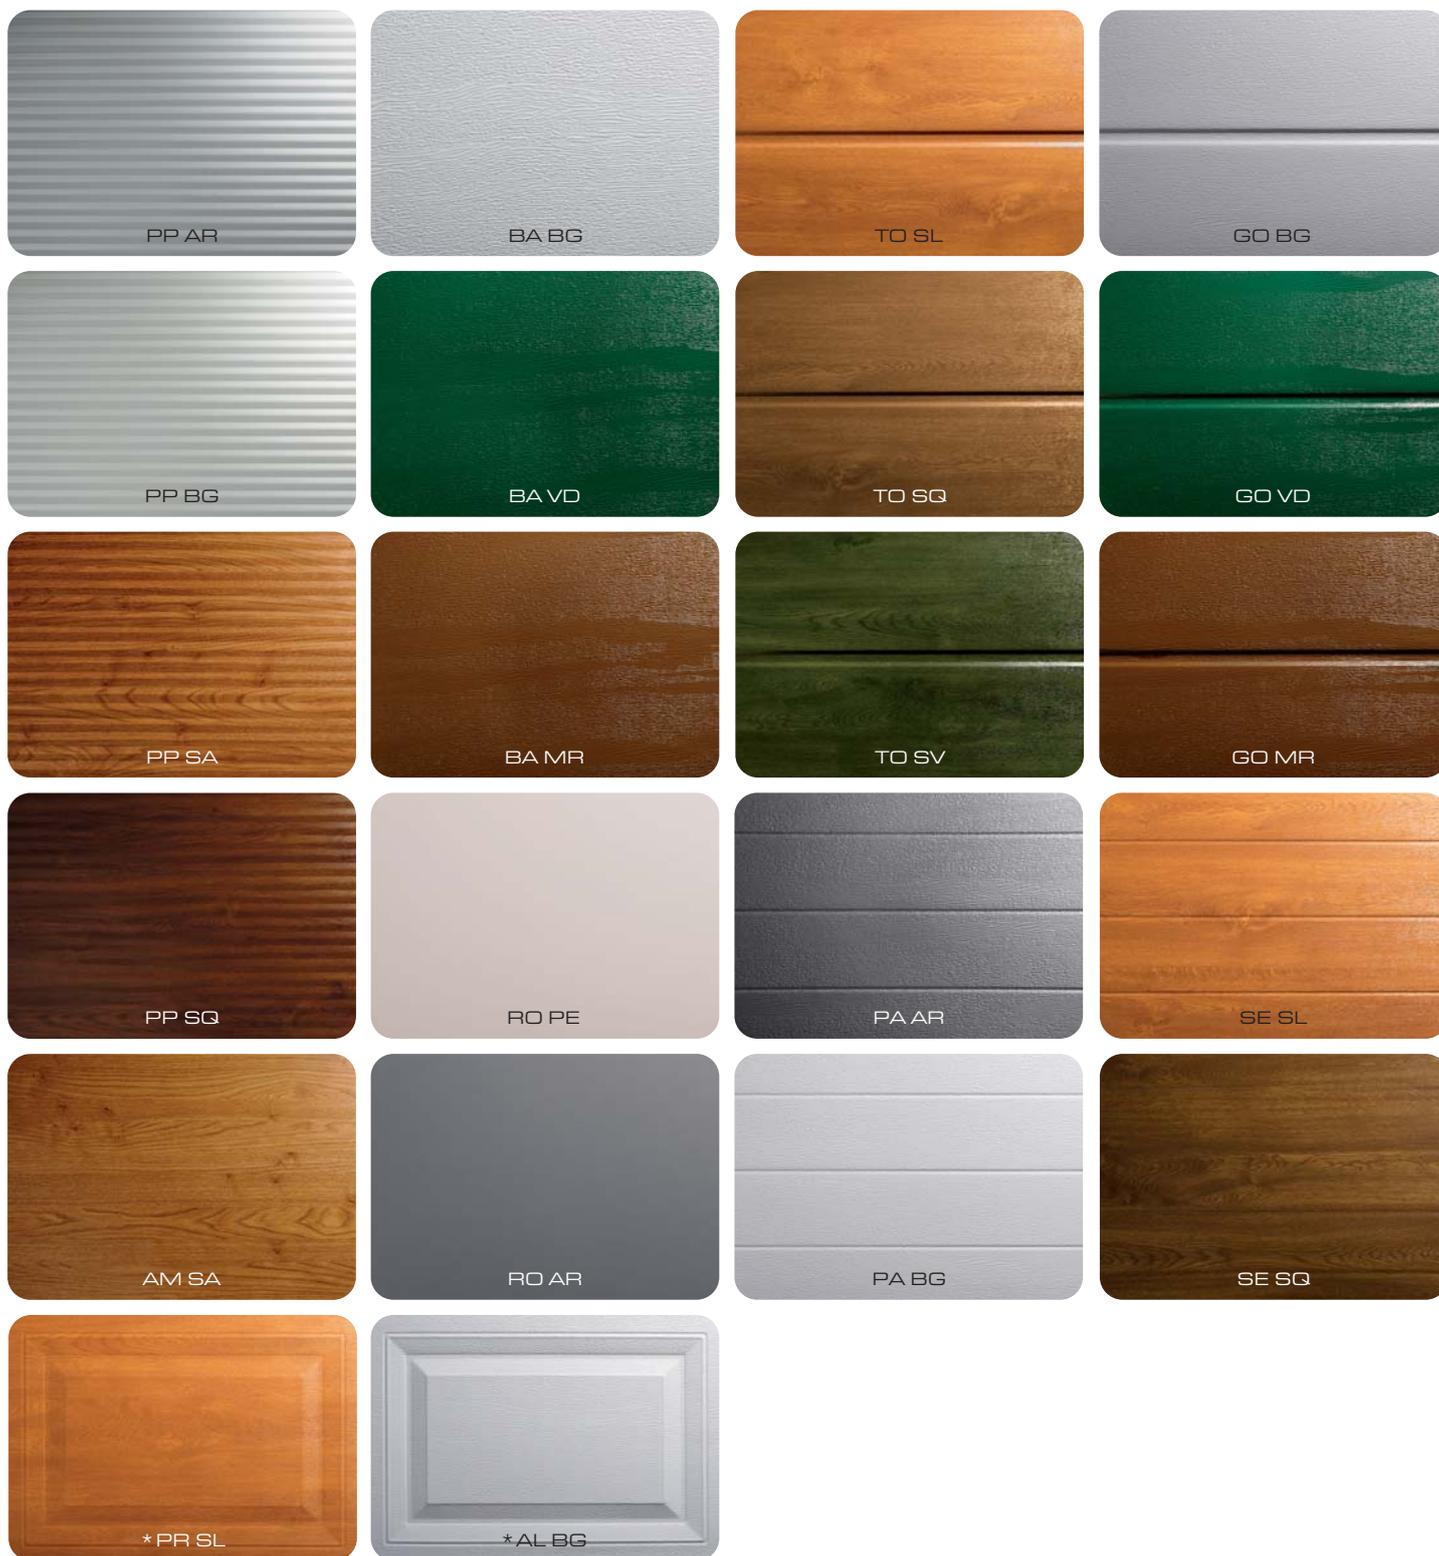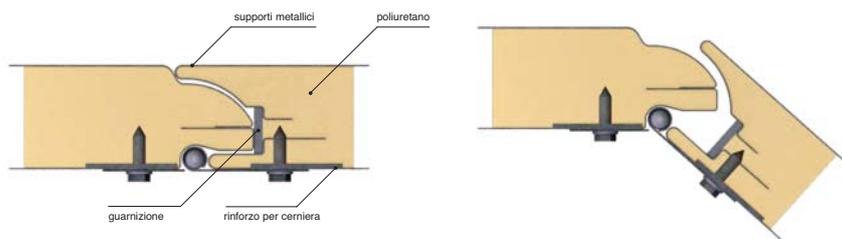



OPEN YOUR SPACE

SOCIETÀ EUROPEA INDUSTRIALE PORTE srl (SEIP srl)  
Via Fratelli Cervi, 10 - 25030 Roncadelle / Brescia - Italy  
tel. +39 030 2585500 fax +39 030 2582537 [www.seipsrl.it](http://www.seipsrl.it) - [info@seipsrl.it](mailto:info@seipsrl.it)



timbro rivenditore - dealer's stamp



**MISTO**  
Carta da fonti gestite  
in maniera responsabile  
**FSC® C104123**